

新商品! スリム管になって新登場!

以前の商品より、より細く、より軽く、なって新登場!!



Ø32.5mm



Ø26.2mm

スリム管器具対応



Ø32.5mm

Ø26.2mm

発光部

従来品

新商品



日本電球協会、LEDの機械的安全性

LEDランプの質量は、JIS C 8105-1で定めた、蛍光ランプ用口金(G13)を装着したランプなどの質量の許容限度(500g)を超えている。衝撃、振動などによる器具からの脱落などが懸念される。


器具に負担がかからない



器具の端まで
きれいに発光

発光部が器具の端まで
カバーされているので
スリム器具にもピッタリ!

拡散効果抜群で半屋外でも使える

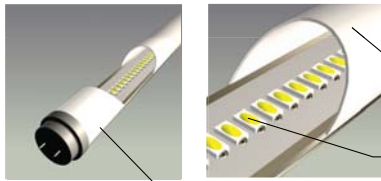

カバー：拡散ポリカーボネイト
特殊加工で光の拡散 LED のつぶつぶを消す。

LED：CREE
LED 大手メーカーで安心。ハイパワー LED。


本体：防水規格 IP55
自転車置場や防水器具街路灯に設置可能。



旧タイプ砲弾型 LED
明るさや安定性の面で照明用としては不適切でした。




新しいハイパワー LED
主に照明用として開発されました。明るく安定した商品となりました。

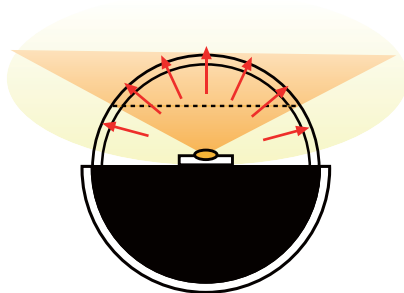

通常 LED 蛍光灯

LED が中心にあるので発光部分が少なくなります。

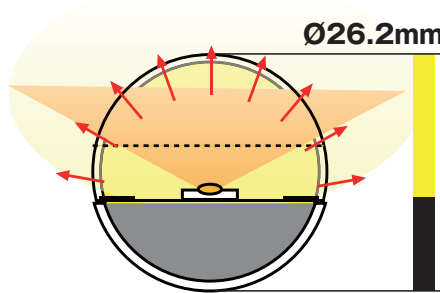

K シリーズ LED 蛍光灯

蛍光灯下部に LED を配置することで拡散効果を高めました。

- 発光部
- 無発光部

LED では暗かった天井にも明かりが届きます。



オフィスで下からみても
アルミ部分は見えません！
すっきりきれい！
屋外でも設置できる IP55！



安全安心の CE マーク PL 保険加入

CE マークは、商品がすべての EU 加盟国の基準を満たすものに付けられるマークで、事業者が商品を輸入する場合や輸入した機械を導入する場合などにおいて、CE マークが信頼の証となると捉えている。『ウィキペディア (Wikipedia)』

保護等級 IP IEC (国際電気標準会議) JIS (日本工業規格) による電気機器内への異物の侵入に対する保護の等級。



粉塵が内部に侵入することを防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。
いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。


スリム管になって新登場!



(防水規格IP55基準)



(広域発光 140 ~ 220度、実際のサイズ)

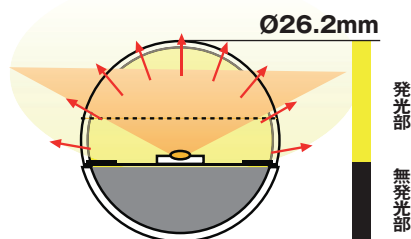

特注青色LED
100本~



(管色:乳白色)

新商品!

一般の蛍光灯と同等の明るさ。

20W仕様 K S-600-20W		日本メーカー製	
長さ (mm)	574mm	使用温度	-30℃ ~ 40℃
直径 (φ)	φ26.2	色温度	6,000K
消費電力 (W)	約10W	素材	アルミ・ポリカーボネイト
重さ (g)	180g	寿命 (h)	40,000h
電圧 (V)	90 ~ 260V	口金	G13
光束 (lm)	700lm	販売価格	10,600円

40W仕様 K S-1200-40W		日本メーカー製	
長さ (mm)	1,198mm	使用温度	-30℃ ~ 40℃
直径 (φ)	φ26.2	色温度	6,000K
消費電力 (W)	約20W	素材	アルミ・ポリカーボネイト
重さ (g)	365g	寿命 (h)	40,000h
電圧 (V)	90 ~ 260V	口金	G13
光束 (lm)	1400lm	販売価格	18,000円

110W仕様 K S-2400-110W (太管)		日本メーカー製	
長さ (mm)	2,366mm	使用温度	-30℃ ~ 50℃
直径 (φ)	φ32	色温度	6,000K
消費電力 (W)	約40W	素材	アルミ・ポリカーボネイト
重さ (g)	1,050g	寿命 (h)	40,000h
電圧 (V)	90 ~ 260V	口金	G13
光束 (lm)	2800lm	販売価格	38,400円

注) 上記仕様は予告なく変更する場合がございます。

安全基準CE所得



PL保険加入

メーカー保証
2年間

CEマークは、商品がすべてのEU加盟国の基準を満たすものに付けられるマークで、EEA（欧州経済領域）やトルコ、スイスで販売するには取得が必要となる。EU本部は、事業者が商品を輸入する場合や輸入した機械を導入する場合などにおいて、CEマークが信頼の証となると捉えている。

屋外でも使用できるIP55基準所得

●オフィス ●コンビニ ●自転車置場 ●駅ホーム ●街路灯

〔照明器具〕屋外で設置する場合防水器具を使用下さい。直接雨のかかる場所ではご利用できません。40度をこえる看板内照にはご利用できません。熱のこもる場所では熱抜きが必要です。

〔点灯方式〕安定器をお外しの上ご利用下さい。

〔メーカー保証〕購入時から2年間のメーカー保証がついております。